



官方网址: www.thans-cn.com

全球服务热线: +86 755-27908296

深圳市三思减振技术有限公司

振动测试

一、测试设备

名称	数量	图片		备注
传感器线	2			AO-0608-D-050
力锤数据线	1			AO-0531-D-050
网口数据线	1			配USB扩展器1个
力锤	1			8207配4个力锤头

一、测试设备

名称	数量	图片	备注
加速度传感器	2		8340
4通道输入模块	1		3050-A-040
密钥	1		
戴尔笔记本电脑	1		25839331634

一、测试设备

名称	数量	图片	备注
电源线	1		
电脑电源线	1		
传感器安装块	2		配螺丝
包装盒	1		


测试人员

姓名	电话	身份证号码	照片
马彪	15111023753		


二、振动测试数据

[illegible]


传递率

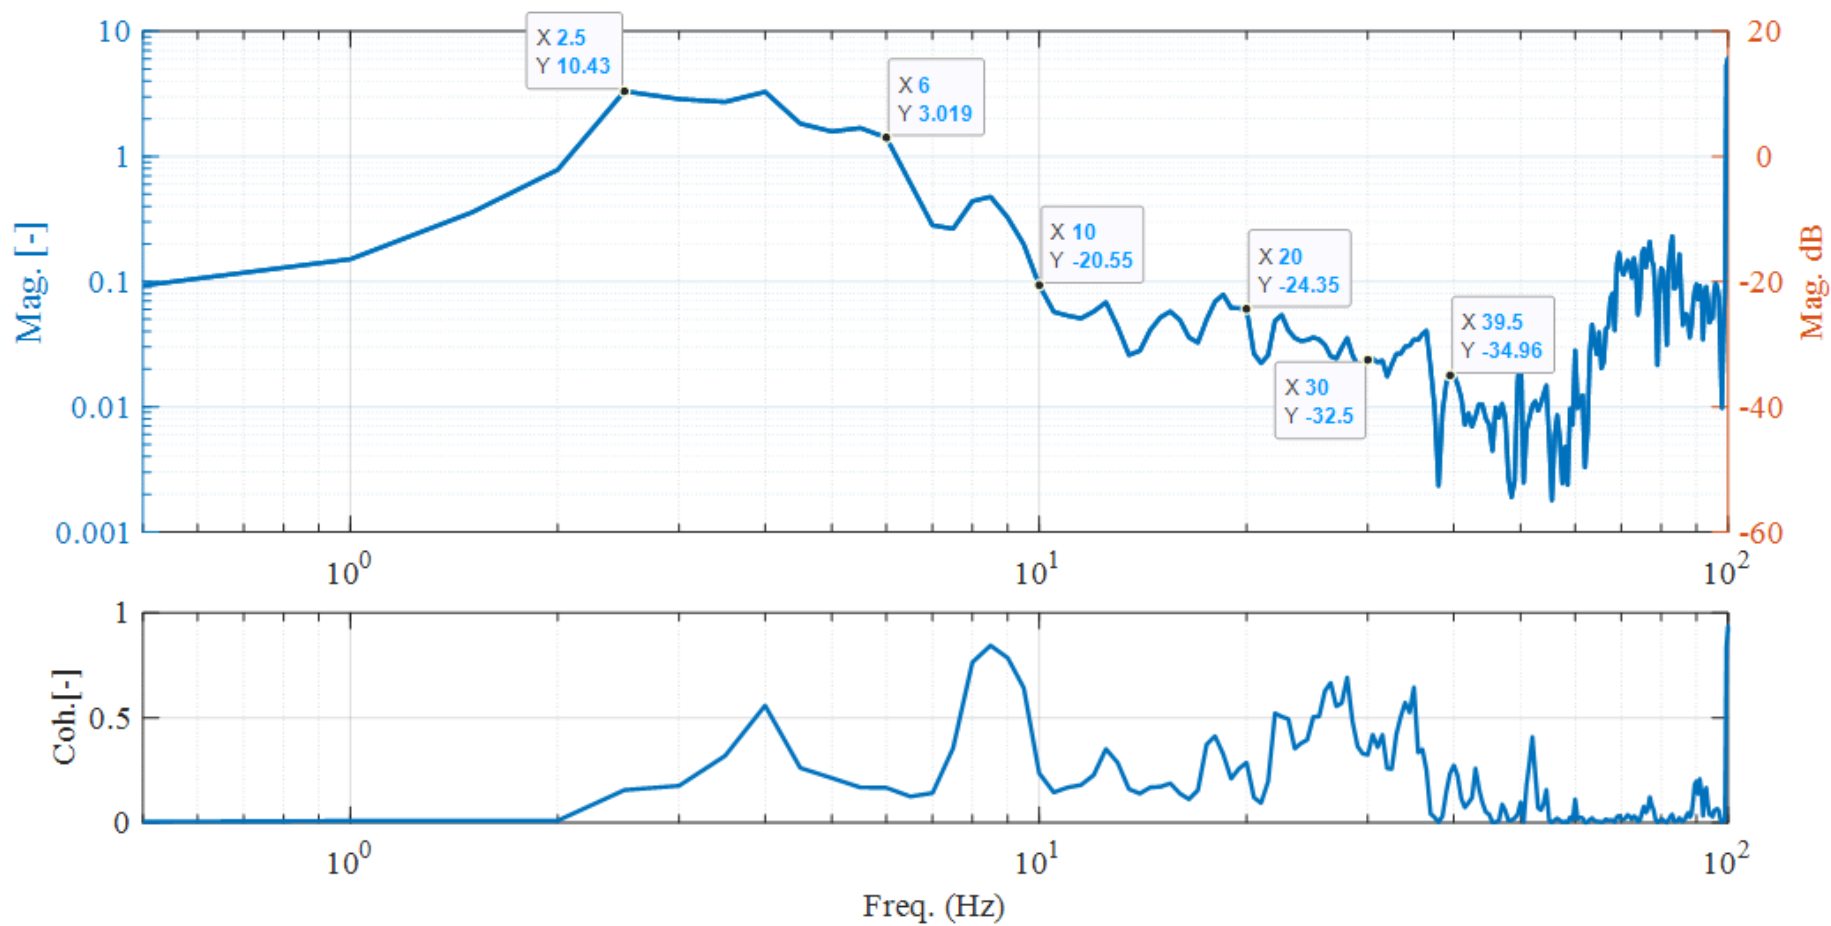

固有频率

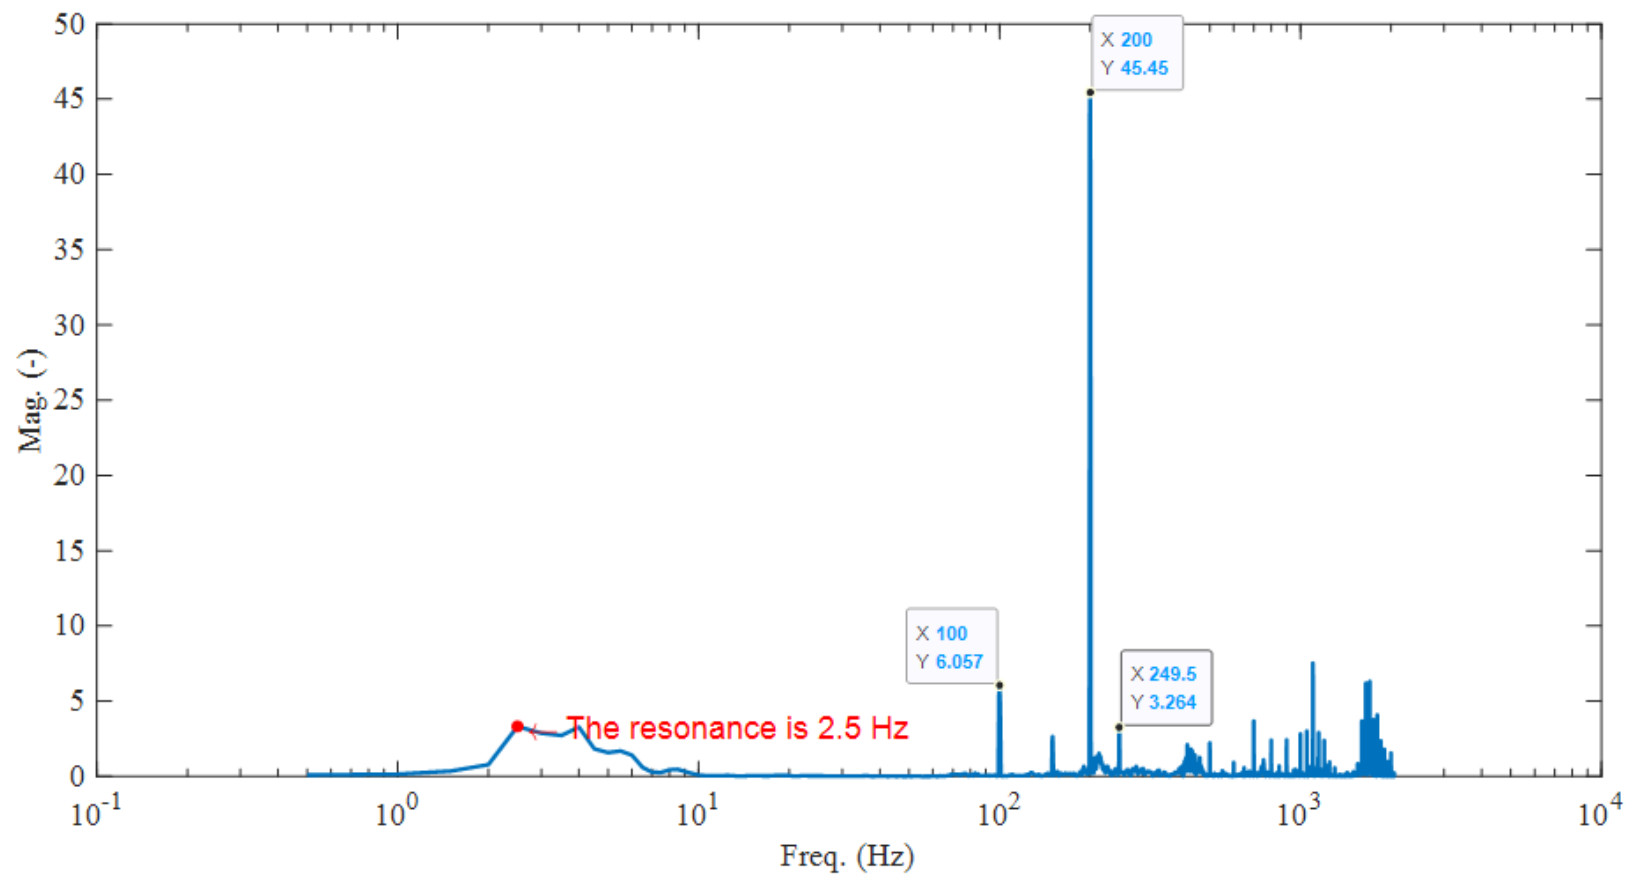

加速度

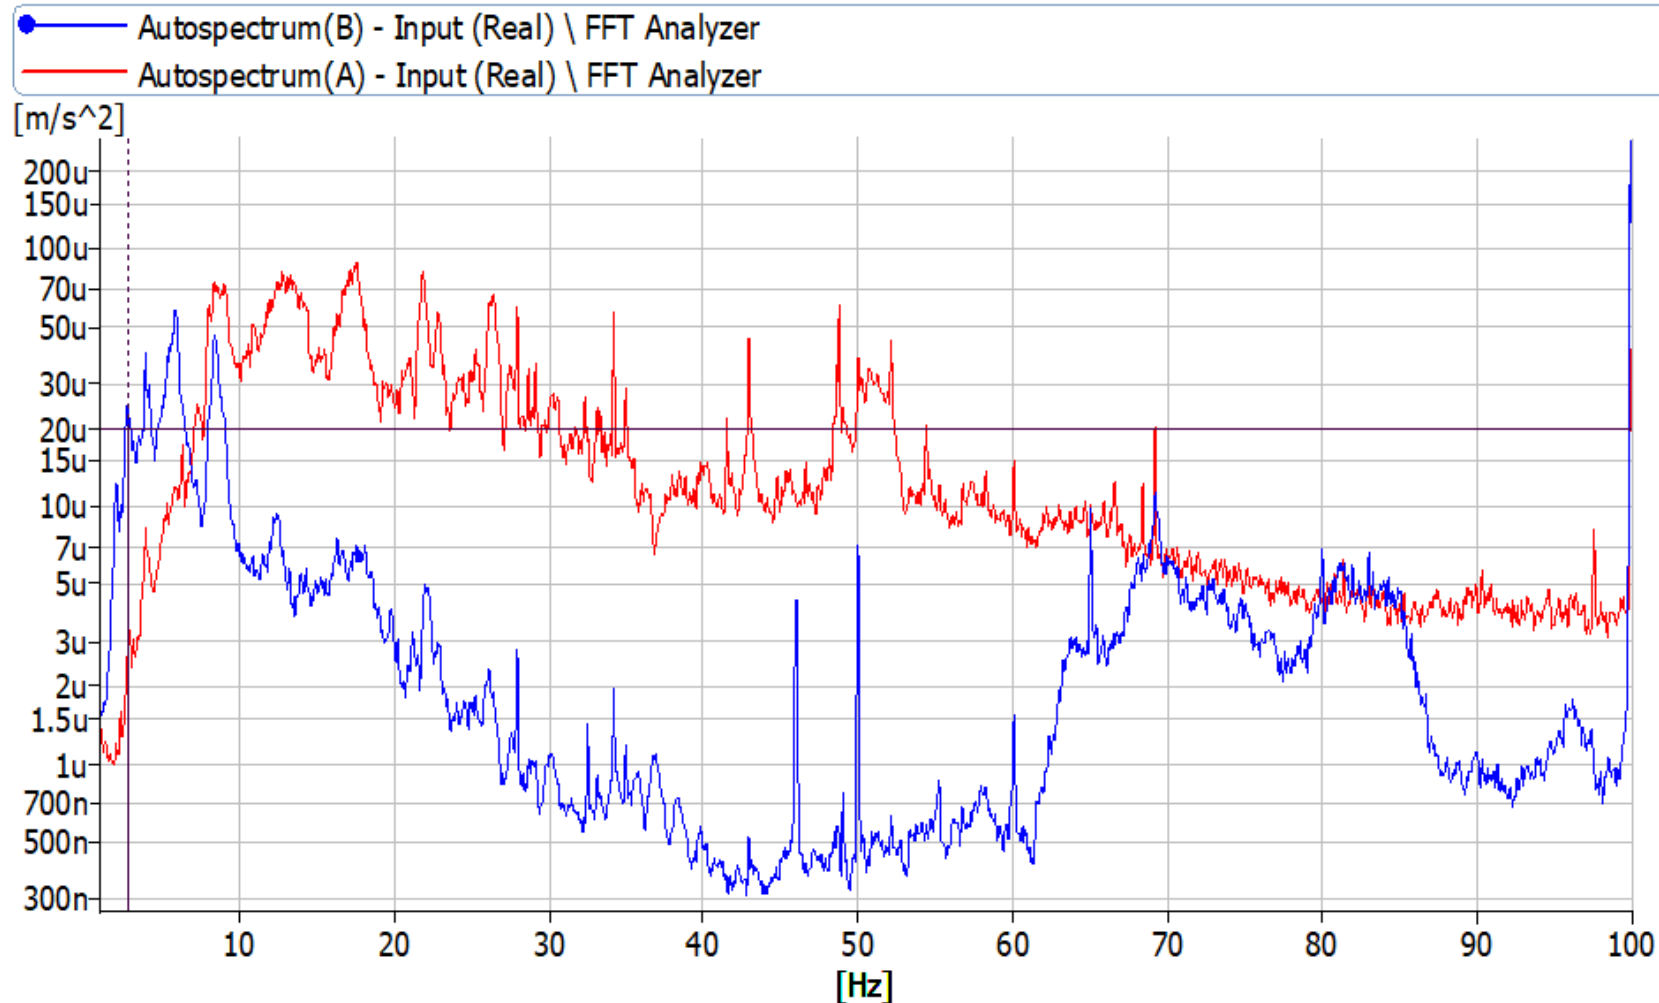

Cursor values

X: 2.813 Hz

Y: 19.922u m/s²

Total : 372.300u m/s²


Overall Min Y : 310.443

Overall Max Y : 262.937

X at Overall Min Y : 42.1

X at Overall Max Y : 99.1


速度

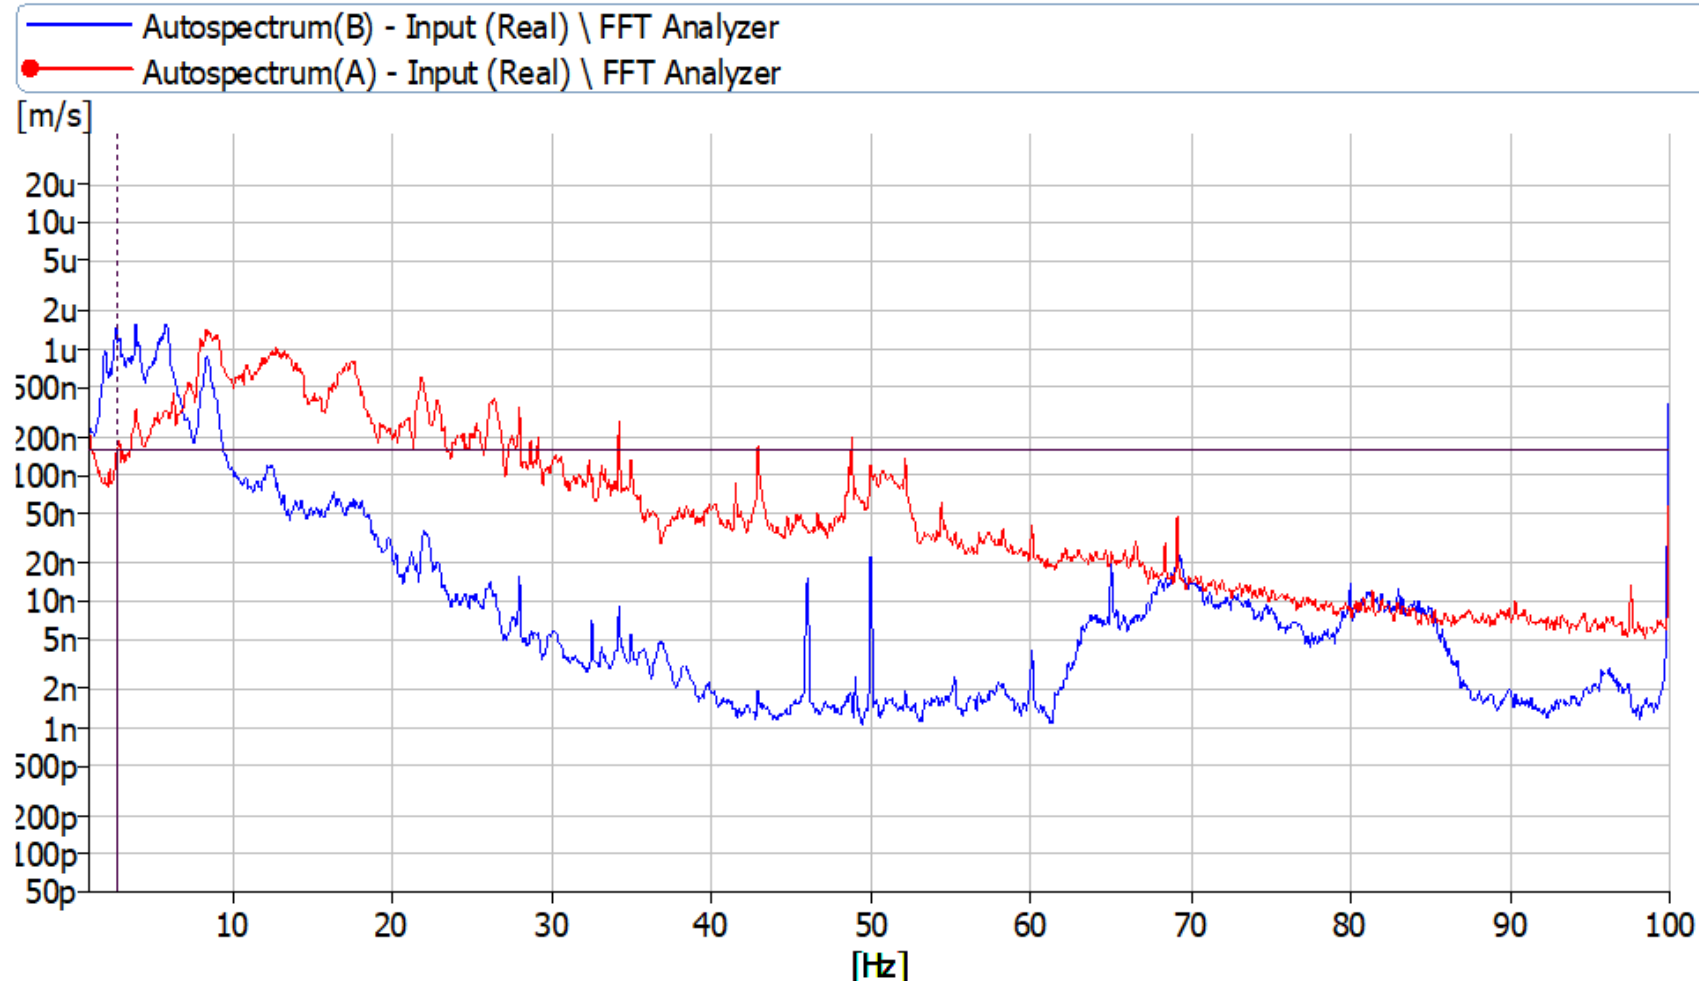

Cursor values

X: 2.813 Hz
Y: 160.848n m/s
Total : 8.900u m/s
Overall Min Y : 5.056n r
Overall Max Y : 1.415u
X at Overall Min Y : 98.
X at Overall Max Y : 8.3

位移

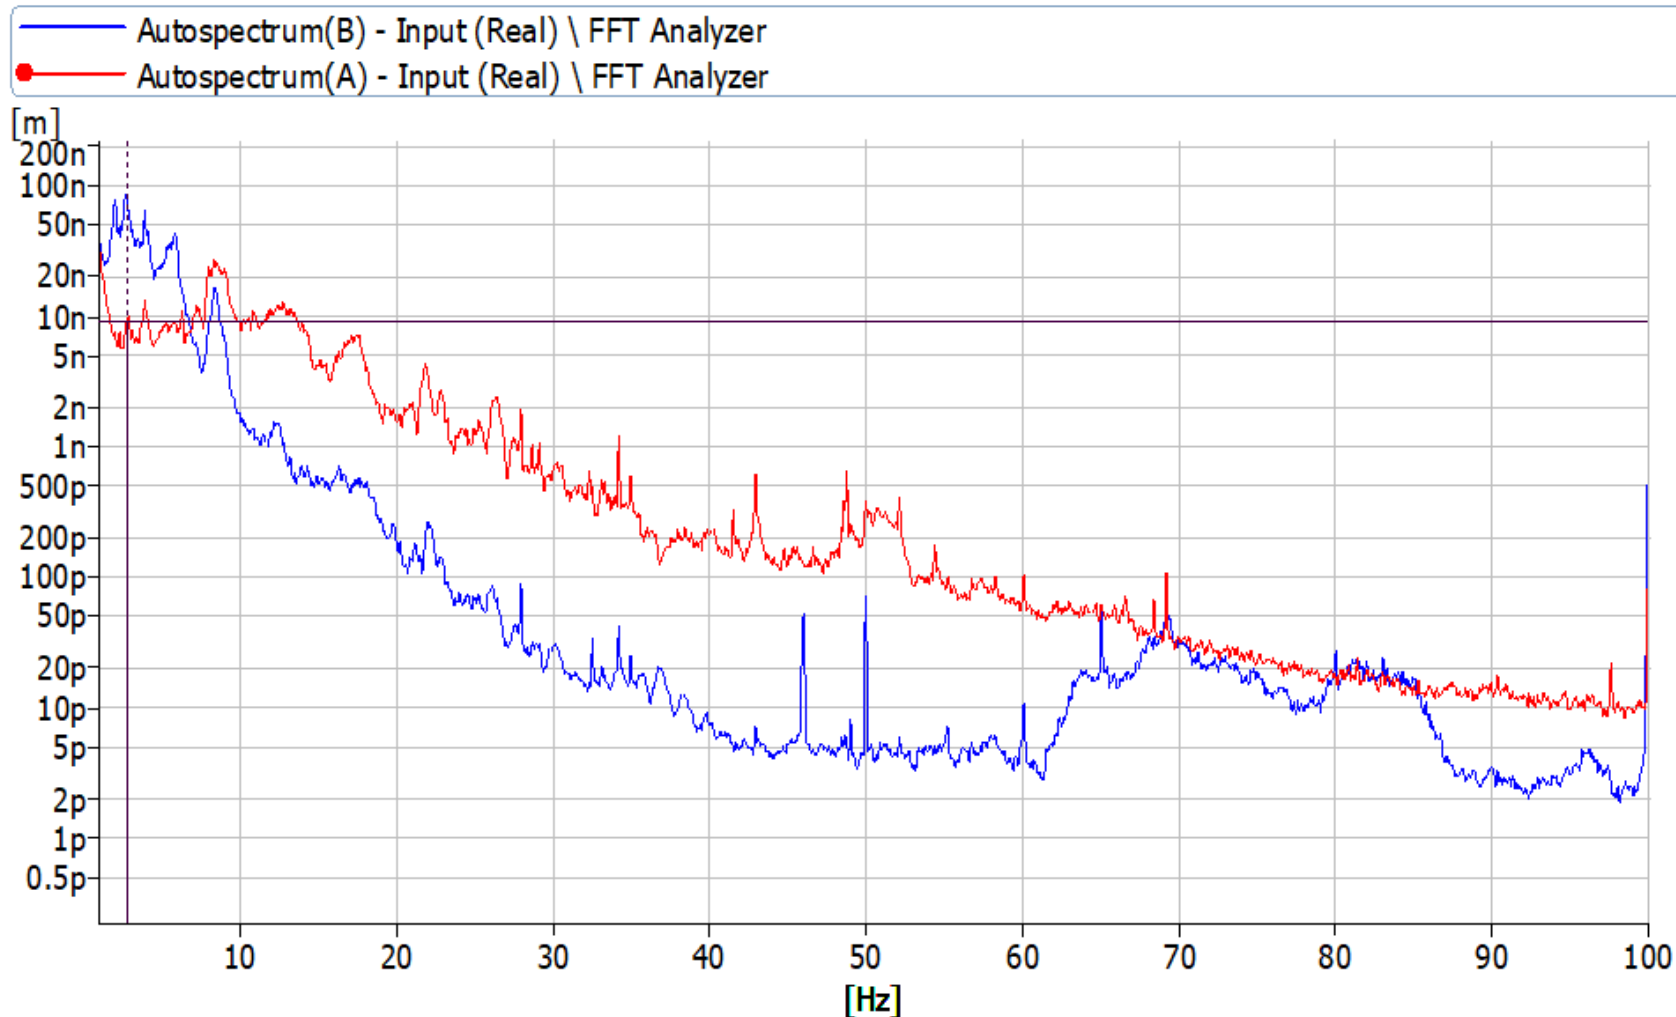

Cursor values

X: 2.813 Hz

Y: 9.102n m

Total : 267.250n m

Overall Min Y : 8.175p r

Overall Max Y : *168.70


X at Overall Min Y : 98.4

X at Overall Max Y : 0.5

振动等级

地面

Autospectrum(A) - Input (Real)\1/3 Oct CPB Analyzer

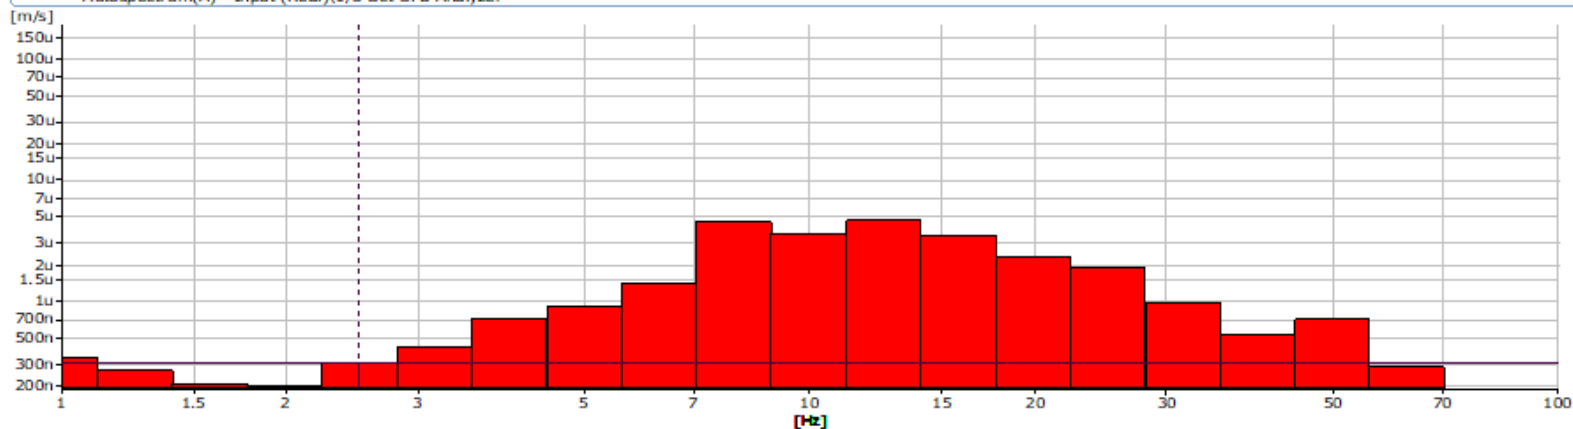


Cursor values

X : 2.500 Hz
Y : 306.251n m/s
Overall Min Y : 118.911n m/s
Overall Max Y : 4.659u m/s
X at Overall Min Y : 100.000 Hz
X at Overall Max Y : 12.500 Hz
Total : 9.079u m/s

台面

Autospectrum(B) - Input (Real)\1/3 Oct CPB Analyzer

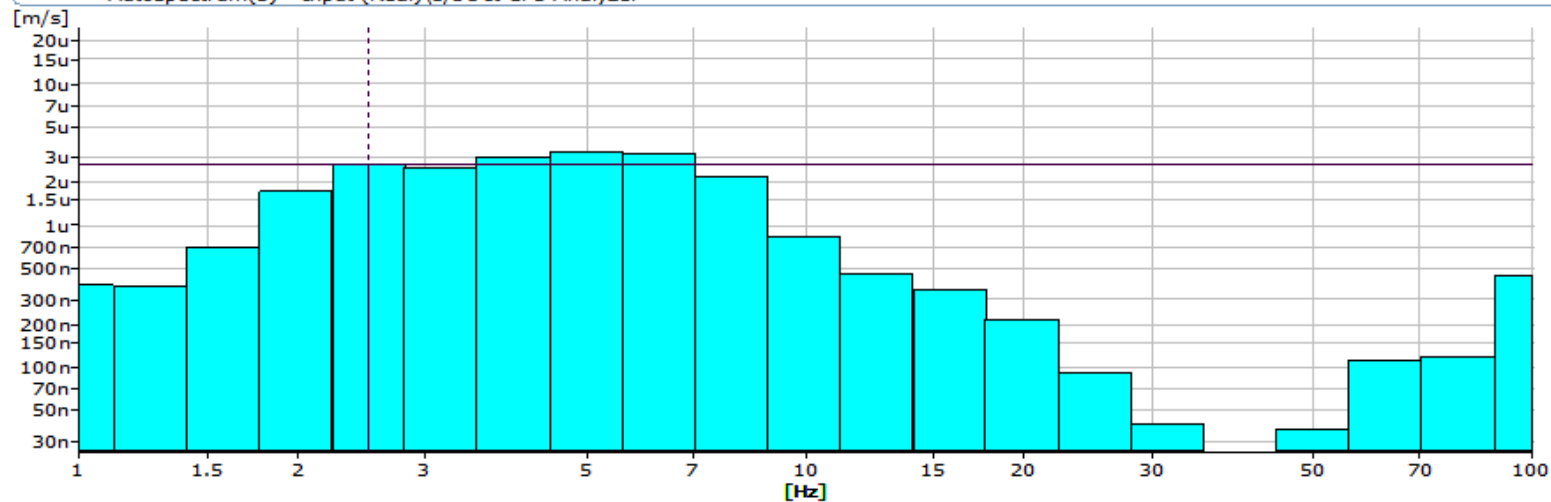

Cursor values

X : 2.500 Hz
Y : 2.733u m/s
Total : 7.430u m/s
X at Overall Min Y : 40.000 Hz
X at Overall Max Y : 5.000 Hz
Overall Min Y : 24.202n m/s
Overall Max Y : 3.332u m/s

阻尼系数

